MARINE AIR COMPRESSOR
船用空气压缩机

DLOL®
COMPRESSOR

MARINE SERIES

船用空气压缩机

MARINE AIR COMPRESSORS

船用螺杆机 7.5–250 kW · **船用活塞机** 3.0 MPa 启动空气 · **系统成套** 干燥机 / 过滤器 / 储气罐

Screw 7.5–250 kW · **Piston** 3.0 MPa starting air · **Turn-key systems** dryers / filters / receivers

船用压缩机系统解决专家
MARINE COMPRESSOR SYSTEM SOLUTION EXPERT



CLASSIFICATION SOCIETY RULES COVERED · 覆盖船级社规范

CCS	BV	ABS	RS	DNV	NK	KR	RINA	LR
中国船级社	法国必维	美国船级社	俄罗斯船级社	挪威船级社	日本海事协会	韩国船级社	意大利船级社	英国劳氏

上海盛怡压缩机有限公司
SHANGHAI SHENGYI COMPRESSOR CO., LTD.

Since 1999
Shanghai · China

公司概况

COMPANY PROFILE

01

上海盛怡压缩机有限公司创立于 **1999 年**，坐落于上海市嘉定区华亭工业园区沪华东路 518 号，以 **德莱奥兰（DLOL）**品牌专业从事工业及船用空气压缩机的研发、制造、销售与服务。

Shanghai Shengyi Compressor Co., Ltd. was founded in **1999** at No. 518 Huhua East Road, Huating Industrial Park, Jiading District, Shanghai. Under the **DLOL** brand, the company develops, manufactures, sells and services industrial and marine air compressors.

船用产品是公司的核心产品。面向船舶、海洋工程与海洋油气平台，公司提供船用螺杆空气压缩机（GRF-10C–GRF-350C， 7.5–250 kW）、船用活塞空气压缩机（ZFC / VFC / WFC， 3.0 MPa 启动空气）以及干燥 / 过滤 / 储气成套系统，并按船级社规范设计与制造。

Marine equipment is our core business. For vessels, offshore engineering and offshore oil & gas platforms we supply marine screw compressors (GRF-10C–GRF-350C, 7.5–250 kW), marine piston compressors (ZFC / VFC / WFC, 3.0 MPa starting air) and dryers / filters / receivers as turn-key packages — designed, built and surveyed to classification-society rules.

1999	3000+	10+	30+
创立年份 Founded	船用装机业绩 Marine installations	船级社规范覆盖 Classification societies	船用机型 · 7.5–250 kW Marine models · 7.5–250 kW

三大核心能力 THREE CORE CAPABILITIES

自主研发 R&D

自主主机与系统设计能力。持有 **12 项专利**，其中含 "**船用水冷螺杆空气压缩机**" 外观设计专利（专利号 8074130）；建有工厂能效实验室，按 GB 19153-2019 完成一级能效验证。

In-house compressor-element and system design. Holds **12 patents**, including a design patent for the **marine water-cooled screw air compressor** (No. 8074130), and operates a factory energy-efficiency laboratory verified to GB 19153-2019 Grade 1.

制造与验证 Manufacturing & QA

上海嘉定制造与研发基地承担主机装配与整机试车。每台机组出厂前完成性能试验、气密与压力试验，并随机组提交材质证明、试验报告与船级社报验资料，可按业主要求安排第三方见证试验。

The Jiading manufacturing and R&D base handles element assembly and full-unit testing. Every unit is performance-, leak- and pressure-tested before dispatch, and ships with material certificates, test reports and class survey documents; third-party witnessed testing can be arranged.

体系与认证 Systems & Approvals

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 三体系；已取得 **CCS 型式认可**、**BV Mode II 认可**、**ABS 产品设计认可（PDA）**、**RS 型式认可**及 **ECM 欧盟型式认可**。公司为**高新技术企业**（证书编号 GR202431000556）。

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 certified, with **CCS type approval**, **BV Mode II recognition**, **ABS Product Design Assessment (PDA)**, **RS type approval** and **ECM European type approval**. A recognised **National High-Tech Enterprise** (Certificate No. GR202431000556).

产品与服务范围 SCOPE OF SUPPLY & SERVICES

整机
COMPLETE UNITS

船用螺杆机 18 个机型、船用活塞机 3 个系列，风冷 / 水冷、皮带 / 直联可选。

系统成套
SYSTEM PACKAGE

干燥机、精密过滤器与储气罐按露点与洁净度选配，成套滑撬交付、单一责任方。

备件与配件 SPARES

原厂备件长期供应，全球售后

技术服务
TECHNICAL SERVICE

选型计算、技术设计、方案制定。

船用应用领域 MARINE APPLICATIONS

主机 / 辅机启动空气
Main & auxiliary engine starting air

仪表与控制空气
Instrument & control air

甲板机械与气动工具
Deck machinery & air tools

制氮进料空气
Nitrogen feed air

海洋平台工艺用气
Platform process air

应急与呼吸空气
Emergency & breathing air

荣誉资质

HONORS & QUALIFICATIONS

DLOL® COMPRESSOR

公司已取得 **CCS 型式认可**、**BV 、ABS 产品设计认可（PDA）**、**RS 型式认可**与 **CE 欧盟认可**，通过 **ISO 9001 / 14001 / 45001** 三体系认证， 2024 年被认定为国家高新技术企业，累计持有 **12 项专利**。可按 IACS 成员船级社规范完成设计、制造、检验与图纸送审。

Shengyi holds CCS type approval, BV Mode II, ABS Product Design Assessment (PDA), RS type approval and CE European approval, and is certified to ISO 9001 / 14001 / 45001. Recognised as a National High-Tech Enterprise in 2024 with 12 patents held, the company can design, build, test and submit drawings to IACS member society rules.

CCS 型式认可 | BV Mode II | ABS PDA | RS 型式认可 | ECM 欧盟认可 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | 国家高新技术企业

认证与认可 CERTIFICATIONS & APPROVALS



船用产品型式认可

CCS Type Approval

SH25PTB00062.01 · 2025-06-17 – 2030-06-16



BV I 认可

BV Mode II Recognition


SWS.W.II/131026/B.0 • 至 2029-03-22



产品设计认可 PDA

ABS Product Design Assessment

26-0499803-PDA · 2026-09-11 – 2031-09-10



RS 型式认可证书

RS Type Approval

RMRS 规范 • 俄罗斯海事船级社



CE 欧盟认可

European Type Approval

0K240515.CPEDO51 · EU Machinery Directive



质量管理体系

Quality Management System


GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015



环境管理体系

Environmental Management System

GB/T 24001 / ISO 14001



职业健康安全管理体系

Occupational Health & Safety

GB/T 45001 / ISO 45001



国家高新技术企业 NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE

GR202431000556

由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准。公司持有 **12 项专利**（实用新型 8 项 · 外观设计 4 项），建有工厂能效实验室，按 GB 19153-2019 完成一级能效验证。

Jointly approved by the Shanghai Municipal Science & Technology Commission, Shanghai Municipal Finance Bureau and Shanghai Tax Service of SAT. The company holds **12 patents** (8 utility models, 4 designs) and operates a factory energy-efficiency laboratory verified to GB 19153-2019 Grade 1.

船级社规范覆盖 CLASSIFICATION SOCIETY RULE COVERAGE

CCS	BV	ABS	RS	DNV	NK	KR	RINA	LR
中国船级社	法国必维	美国船级社	俄罗斯船级社	挪威船级社	日本海事协会	韩国船级社	意大利船级社	英国劳氏

可按国际船级社协会（IACS）成员船级社的规范进行设计、制造、检验与图纸送审；各项目实际认证范围以订单技术协议约定为准。

Machines can be designed, built, tested and submitted for approval to the rules of IACS member classification societies. The certification scope of each order is as agreed in its technical agreement.

全系整机一览

FULL RANGE AT A GLANCE

三条产品线、两种冷却方式、两种传动方式 —— 共 **18 个船用螺杆机型、 3 个船用活塞系列**与完整成套设备，覆盖从机舱辅助用气到海洋平台主气源的全部需求。

Three product lines, two cooling methods and two drive types — **18 marine screw models**, **3 marine piston series** and a complete package range, spanning engine-room auxiliary air through to offshore-platform main air supply.

船用螺杆空气压缩机 MARINE SCREW COMPRESSORS

18 机型 • 7.5–250 kW • 0.5–40 m³/min • 压力 8 / 10 / 12.5 bar

BELT · AIR-COOLED 皮带传动 • 风冷 — 7.5–45 kW

GRF-10C · GRF-15C · GRF-20C · GRF-25C
GRF-30C · GRF-40C · GRF-50C · GRF-60C

排气量 1.1–7.6 m³/min @ 8 bar • 出口 3/4″ – 1 1/4″ · 8 机型

DIRECT · AIR-COOLED 直联传动 • 风冷 — 55–110 kW

GRF-75C · GRF-100C · GRF-120C · GRF-150C

排气量 9.5–19.3 m³/min @ 8 bar • 出口 DN50 – DN65 · 4 机型

BELT · WATER-COOLED 皮带传动 • 水冷 — 22–45 kW

GRF-30C · GRF-40C · GRF-50C · GRF-60C

排气量 3.4–7.6 m³/min @ 8 bar • 出口 DN40 · 4 机型

DIRECT · WATER-COOLED 直联传动 • 水冷 — 55–250 kW

GRF-75C · GRF-100C · GRF-120C · GRF-150C
GRF-175C · GRF-220C · GRF-250C
GRF-270C · GRF-300C · GRF-350C

排气量 9.3–40.0 m³/min @ 8 bar • 出口 DN50 – DN100 · 10 机型

船用活塞空气压缩机 MARINE PISTON COMPRESSORS

3 系列 7 档 • 3.0 MPa 启动空气 • 14.5–120 m³/h • 功率 4–22 kW

ZFC-33 ZFC SERIES	VFC-43 VFC SERIES	WFC-90 WFC SERIES
排气量 **14.5 / 22.0 m³/h**	排气量 **30.0 / 44.0 m³/h**	排气量 **60 / 96 / 120 m³/h**
功率 **4 / 5.5 kW**	功率 **7.5 / 11 kW**	功率 **15 / 18.5 / 22 kW**
转速 **1500 r/min**	转速 **1500 r/min**	转速 **1460 r/min**
重量 **243 / 265 kg**	重量 **325 / 450 kg**	重量 **450 / 650 kg**
外形尺寸 **1215×520×637 mm**	外形尺寸 **1215×520×637 / 1500×800×1100 mm**	外形尺寸 **1500×800×1100 / 1600×900×1100 mm**

压缩空气系统成套 TURN-KEY SYSTEM PACKAGE

露点 +3 ~ −70 ℃ • ISO 8573-1 • 成套滑撬交付

储气罐
AIR RECEIVER

按峰值用气量配置容积，削峰并稳定系统压力；内部防腐，配安全阀、压力表与自动排水阀。

按船级社规范设计制造

冷冻式干燥机
REFRIGERATED DRYER

用于一般工作空气与甲板用气，运行成本低。

压力露点 +3 ~ −20 ℃

吸附式干燥机
DESICCANT DRYER

用于仪表空气与高洁净要求场合，可与冗余供气配合。

压力露点 − 40 ~ −70 ℃

精密过滤器
FINE FILTERS

分级去除油雾、颗粒与异味，末级可加除菌或活性炭。

按 ISO 8573-1 分级

船用螺杆机技术参数

TECHNICAL DATA · MARINE SCREW · AIR-COOLED

型号 Model	排气压力 bar	排气量 m³/min	排气量 m³/h	排气量 CFM	功率 kW	重量 kg	出口 Outlet	外形尺寸 L×W×H mm
皮带传动 · 风冷 Belt Driven · Air Cooled · 7.5–45 kW								
GRF-10C	8–15	0.5–1.1	30–66	17.7–38.8	7.5	320	3/4″	1100×800×1000
GRF-15C	8–15	0.8–1.6	48–96	28.3–56.5	11	320	3/4″	1100×800×1000
GRF-20C	8–15	1.3–2.4	78–144	45.9–84.8	15	350	3/4″	1100×800×1000
GRF-25C	8–15	1.6–2.8	96–168	56.5–98.9	18.5	550	G1″	1280×1000×1150
GRF-30C	8–15	2.0–3.4	120–204	70.6–120.1	22	600	G1″	1280×1000×1150
GRF-40C	8–15	2.8–5.0	168–300	98.9–176.6	30	750	G1″	1280×1000×1150
GRF-50C	8–15	3.5–6.4	210–384	123.6–226.0	37	850	G1 1/4″	1500×1100×1350
GRF-60C	8–15	4.5–7.6	270–456	158.9–268.4	45	900	G1 1/4″	1500×1100×1350
直联传动 · 风冷 Direct Driven · Air Cooled · 55–110 kW								
GRF-75C	8–15	5.5–9.5	330–570	194.2–335.5	55	1700	DN50	1750×1250×1520
GRF-100C	8–15	7.5–12.4	450–744	264.9–437.9	75	1900	DN50	1750×1250×1520
GRF-120C	8–15	9.0–15.3	540–918	317.8–540.7	90	2250	DN65	2250×1330×1650
GRF-150C	8–15	12.5–19.1	750–1146	441.4–674.5	110	2350	DN65	2250×1330×1650





风冷机型要点

- 无需海水冷却系统，安装位置灵活，机舱角落与甲板就近用气点均可布置。
- 皮带传动缓冲冲击载荷，维护量低； 55 kW 起为弹性联轴器直联，无皮带损耗。
- 全部 12 个机型同系列可选水冷配置，参数见下一页。

Air-cooled units need no seawater system and install flexibly in engine rooms and on deck; all 12 models are also available water-cooled — see next page.

说明： ① 排气量在标准状态（吸气温度 20 °C 、绝对压力 0.1 MPa 、相对湿度 0 % ）下测定，允差 ±5 % 。② 风冷机组无需海水系统；同型号可选水冷配置，其排气量、重量与外形尺寸略有差异，见下页。③ 排气压力范围 8–15 bar ，典型工作点 12.5 / 10 / 8 bar ， 15 bar 须在订单技术协议中约定。④ 重量与外形尺寸为整机撬装状态，不含干燥机与储气罐；重量以实际交货为准。⑤ 参数仅供参考，本公司保留更改权利，后续变更恕不另行通知。

Notes: ① Capacities measured at standard conditions (suction 20 °C, 0.1 MPa abs., 0 % RH), tolerance ±5 %. ② Air-cooled units need no seawater system; water-cooled versions of the same models differ slightly in capacity, weight and dimensions — see next page. ③ Pressure range 8–15 bar; typical duty points 12.5 / 10 / 8 bar; 15 bar on request per the technical agreement. ④ Weights and dimensions refer to the skid-mounted unit, excluding dryers and receivers; actual weight shall prevail. ⑤ Parameters are for reference only; the company reserves the right to change them without notice.

船用螺杆机技术参数

TECHNICAL DATA

DLOL COMPRESSOR

型号 Model	排气压力 bar	排气量 m³/min	排气量 m³/h	排气量 CFM	功率 kW	重量 kg	出口 DN	外形尺寸 L×W×H mm
皮带传动 • 水冷 Belt Driven · Water Cooled · 22–45 kW								
GRF-30C	12.5	**2.5**	150	88.3	22	850	DN40	1700×1100×1350
GRF-30C	10	**3.1**	186	109.5	22	850	DN40	1700×1100×1350
GRF-30C	8	**3.4**	204	120.1	22	850	DN40	1700×1100×1350
GRF-40C	12.5	**3.3**	198	116.5	30	900	DN40	1700×1100×1350
GRF-40C	10	**3.8**	228	134.2	30	900	DN40	1700×1100×1350
GRF-40C	8	**5.0**	300	176.6	30	900	DN40	1700×1100×1350
GRF-50C	12.5	**4.5**	270	158.9	37	950	DN40	1700×1100×1350
GRF-50C	10	**5.6**	336	197.8	37	950	DN40	1700×1100×1350
GRF-50C	8	**6.4**	384	226	37	950	DN40	1700×1100×1350
GRF-60C	12.5	**5.2**	312	183.6	45	980	DN40	1700×1100×1350
GRF-60C	10	**6.2**	372	219	45	980	DN40	1700×1100×1350
GRF-60C	8	**7.6**	456	268.4	45	980	DN40	1700×1100×1350
直联传动 • 水冷 Direct Driven · Water Cooled · 55–250 kW								
GRF-75C	12.5	**6.5**	390	229.5	55	1250	DN50	2200×1400×1410
GRF-75C	10	**8.5**	510	300.2	55	1250	DN50	2200×1400×1410
GRF-75C	8	**9.3**	558	328.4	55	1250	DN50	2200×1400×1410
GRF-100C	12.5	**8.9**	534	314.3	75	1350	DN50	2200×1400×1410
GRF-100C	10	**9.5**	570	335.5	75	1350	DN50	2200×1400×1410
GRF-100C	8	**12.4**	744	437.9	75	1350	DN50	2200×1400×1410
GRF-120C	12.5	**10.8**	648	381.4	90	1850	DN65	2200×1400×1410
GRF-120C	10	**13.0**	780	459.1	90	1850	DN65	2200×1400×1410
GRF-120C	8	**15.0**	900	529.7	90	1850	DN65	2200×1400×1410
GRF-150C	12.5	**14.0**	840	494.4	110	2150	DN65	2200×1400×1410
GRF-150C	10	**15.0**	900	529.7	110	2150	DN65	2200×1400×1410
GRF-150C	8	**19.3**	1158	681.6	110	2150	DN65	2200×1400×1410
GRF-175C	12.5	**17.5**	1050	618	132	2800	DN80	2500×1550×1690
GRF-175C	10	**19.5**	1170	688.6	132	2800	DN80	2500×1550×1690
GRF-175C	8	**22.5**	1350	794.6	132	2800	DN80	2500×1550×1690
GRF-220C	12.5	**21.2**	1272	748.7	160	3000	DN80	2500×1550×1690
GRF-220C	10	**24.5**	1470	865.2	160	3000	DN80	2500×1550×1690
GRF-220C	8	**26.7**	1602	942.9	160	3000	DN80	2500×1550×1690
GRF-250C	12.5	**21.2**	1272	748.7	185	3200	DN80	2500×1550×1690
GRF-250C	10	**26.7**	1602	942.9	185	3200	DN80	2500×1550×1690
GRF-250C	8	**30.0**	1800	1059.4	185	3200	DN80	2500×1550×1690
GRF-270C	12.5	**26.7**	1602	942.9	200	3500	DN100	2800×2000×1831
GRF-270C	10	**29.0**	1740	1024.1	200	3500	DN100	2800×2000×1831
GRF-270C	8	**32.5**	1950	1147.7	200	3500	DN100	2800×2000×1831
GRF-300C	12.5	**28.8**	1728	1017.1	220	3800	DN100	2800×2000×1831
GRF-300C	10	**32.2**	1932	1137.1	220	3800	DN100	2800×2000×1831
GRF-300C	8	**37.5**	2250	1324.3	220	3800	DN100	2800×2000×1831
GRF-350C	12.5	**31.6**	1896	1115.9	250	4000	DN100	2800×2000×1831
GRF-350C	10	**37.5**	2250	1324.3	250	4000	DN100	2800×2000×1831
GRF-350C	8	**40.0**	2400	1412.6	250	4000	DN100	2800×2000×1831

说明： ① 排气量在标准状态（吸气温度 20 °C、绝对压力 0.1 MPa、相对湿度 0 %）下测定，允差 ±5 %。② 本表为水冷机型全系列（皮带传动 22–45 kW、直联传动 55–250 kW）；同型号亦可提供风冷配置，其排气量、重量与外形尺寸略有差异，可另行提供。③ 标准排气压力三档为 12.5 / 10 / 8 bar，最高可按项目要求提升至 15 bar，须在订单技术协议中约定。④ 重量与外形尺寸为整机撬装状态，不含干燥机与储气罐；重量以实际交货为准。⑤ 参数仅供参考，本公司保留更改权利，产品后续变更恕不另行通知。

Notes: ① Capacities are measured at standard conditions (suction 20 °C, 0.1 MPa abs., 0 % RH), tolerance ±5 %. ② This table covers the complete water-cooled range (belt driven 22–45 kW, direct driven 55–250 kW); air-cooled configurations of the same models are also available with slightly different capacity, weight and dimensions. ③ Standard discharge pressures are 12.5 / 10 / 8 bar; up to 15 bar can be supplied on request, to be agreed in the order technical agreement. ④ Weights and dimensions refer to the skid-mounted unit, excluding dryers and receivers; actual weight shall prevail. ⑤ Parameters are for reference only; the company reserves the right to change them without notice.

船用活塞机与系统成套

MARINE PISTON COMPRESSORS & SYSTEM PACKAGE

螺杆机擅长连续、中压、大流量；活塞机擅长高压、间歇、小流量。船上启动空气正是后一种：压力 30 bar 以上、每次用气几十秒，但对可靠性的要求是全船最高。


A screw machine excels at continuous, medium-pressure, high-flow duty; a piston machine at high pressure, intermittent, low flow — exactly what engine starting air demands above 30 bar with the highest reliability on board.

型号 Model	排气量 m^3/h	排气压力 MPa	电机功率 kW	电机转速 r/min	重量 kg	外形尺寸 L×W×H mm
船用活塞空气压缩机 · 3.0 MPa 启动空气 Marine Piston · 3.0 MPa Starting Air · Z / V / W 单 / 双 / 三列						
ZFC-33	14.5	3.0	4	1500	243	1215×520×637
ZFC-33	22.0	3.0	5.5	1500	265	1215×520×637
VFC-43	30.0	3.0	7.5	1500	325	1215×520×637
VFC-43	44.0	3.0	11	1500	450	1500×800×1100
WFC-90	60.0	3.0	15	1460	450	1500×800×1100
WFC-90	96.0	3.0	18.5	1460	600	1600×900×1100
WFC-90	120.0	3.0	22	1460	650	1600×900×1100

压缩空气系统成套 TURN-KEY SYSTEM PACKAGE

空气不止于压缩。冷却、分离、储气、干燥、过滤每一步都决定最终空气品质：按压力露点（+3 / −20 / −40 / −70 °C）与 ISO 8573-1 洁净度选配冷冻式或吸附式干燥机、精密过滤器与储气罐，整套滑撬交付、单一责任方。

Dryers, fine filters and receivers are selected against the required pressure dew point and ISO 8573-1 cleanliness, delivered as one skid with a single point of responsibility on board.

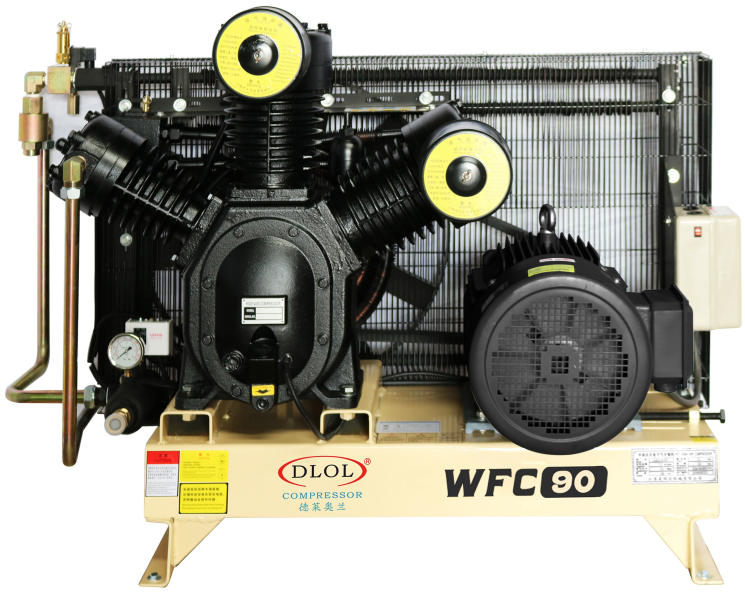

启动空气
30–40 bar
活塞机 ZFC/VFC/WFC

仪表空气
7–8 bar
螺杆 + 吸附干燥 + 过滤

工作空气
7–10 bar
螺杆 + 冷冻干燥

制氮进料
8–13 bar
大排量水冷直联机

甲板用气
7–10 bar
小型皮带 / 中型直联

平台用气
7–13 bar
可撬装集成

说明：① 活塞机排气量单位为 m^3/h、排气压力单位为 MPa，与螺杆机口径不同，数值不可直接对比。② Z / V / W 表示单列 / 双列 / 三列气缸布置；同型号可按气瓶充装时间要求选配不同电机功率与排量组合。③ 失电恢复补气、水雾灭火、呼吸空气充装（SCBA / EEBD）另有专用方案。④ 上列用气场景压力为行业通行范围，实际以船东技术规格书与船级社规范为准。⑤ 参数仅供参考，本公司保留更改权利，恕不另行通知。

Notes: ① Piston units are stated in m^3/h and MPa — a different basis from the screw range. ② Z / V / W denote one- / two- / three-cylinder arrangements; combinations can be selected against bottle charging time. ③ Dedicated solutions exist for blackout recovery, water-mist firefighting and breathing-air (SCBA / EEBD) charging. ④ Circuit pressures are industry-typical; the owner's specification and class rules govern. ⑤ Parameters are for reference only; the company reserves the right to change them without notice.

联系方式

CONTACT · SHANGHAI SHENGYI COMPRESSOR CO., LTD.

ADDRESS 地址

上海市嘉定区华亭工业园区沪华东路 518 号
No. 518 Huhua East Road (E), Huating Town, Jiading District, Shanghai 201811, China

TELEPHONE 电话

021-59975111 · 021-59975601
+86 21 59975111 · +86 21 59975601

FAX 传真

021-59975278
+86 21 59975278

WEBSITE 网址

www.sh-shengyi.com
Product data, certificates and drawings

E-MAIL 邮箱

sh_shengyi@126.com
Sales & technical enquiries

MANUFACTURING BASE 制造基地

上海 · 嘉定 研发与整机装配
Shanghai Jiading — R & D and unit assembly

ABOUT THIS CATALOGUE 关于本样本

上海盛怡压缩机有限公司 · 船用空气压缩机样本 | 2026 版 · 中英对照
覆盖机型：船用螺杆空气压缩机 GRF-10C–GRF-350C；船用活塞空气压缩机 ZFC / VFC / WFC 系列
Shanghai Shengyi Compressor Co., Ltd. · Marine Air Compressor Catalogue | Edition 2026 · Bilingual
Models covered: marine screw compressors GRF-10C–GRF-350C; marine piston compressors ZFC / VFC / WFC

BRAND 品牌

德莱奥兰 DLOL — 上海盛怡压缩机有限公司自有品牌
船用系列：风冷 / 水冷 · 皮带 / 直联 · 螺杆 / 活塞 · 系统成套
DLOL — the proprietary brand of Shanghai Shengyi Compressor Co., Ltd.
Marine series: air- / water-cooled · belt / direct driven · screw / piston · turn-key systems

扫码关注微信服务号
产品资料 · 认证动态 · 技术服务
Follow us on WeChat

参数仅供参考，本公司保留对此参数更改的权利，产品后续相关变更时恕不另行通知。样本中提及的全部认证与认可范围以证书原件为准；本样本不构成合同要约，具体配置、参数与商务条款以双方签署的技术协议与商务合同为准。
Parameters are for reference only; the company reserves the right to change them without notice. All certifications and approvals are as per the original certificates; this catalogue does not constitute a contractual offer — configuration, data and commercial terms are governed by the signed technical agreement and commercial contract.